


Waschtisch-Befestigung Oase Backside



Eigenschaften

- Oberflächenschutz durch Kunststoff-Unterlegscheibe mit Bund: flächenschonende Befestigung
- Optimal aufeinander abgestimmte Komponenten

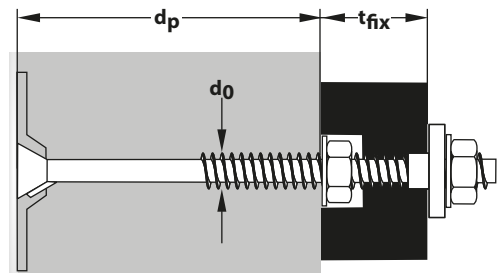

Verpackung	Art.-Nr.	Typ	Inhalt	Dübel- Ø	Dübel- länge	Schrauben- größe	Bohrer-Ø	Geeignete Plattendicke	Stärke Anbauteil	Zulassung
		Oase Backside	pro Pack	mm	mm	M	d ₀ ø mm	d _p ≤ mm	t _{fix} ≤ mm	ETA
	045 101 07		2x	-	-	M10 x 160	10	100	40	-
			2x (Ø 65 mm)							
			4x (34x11x3 / DIN 440)							
			4x (M10 / DIN 934)							
			2x							



Beschreibung & Einsatzbereich

- Metrische Senkkopfschraube M10 x 160 mit großer Metallscheibe Ø 65 mm und Kunststoff-Unterlegscheibe mit Bund
- Sechskantmutter (SW17) mit Metall-Unterlegscheibe für M10
- Montage über Rückwandseite bis 100 mm Wanddicke
- Haltewerte sind wandabhängig



Verarbeitung & Montage

- Senkschraube mit Metallscheibe von der Rückseite der Wand montieren, anschließend den Gegenstand befestigen
- Die Kunststoff-Unterlegscheibe mit Bund schützt bei der Montage den Keramikkörper vor Beschädigung
- Bei der Befestigung von Waschtischen in Gipskartonwänden ist die DIN 18183 zu beachten, bei Gipswandbauplatten DIN 4103-2
- Vorsteckmontage

