


Disc 75





Eigenschaften

- Verbesserte Putzaufnahme durch trapezförmige bzw. runde Aussparungen
- Beständig gegen Witterungseinflüsse und Verrottung

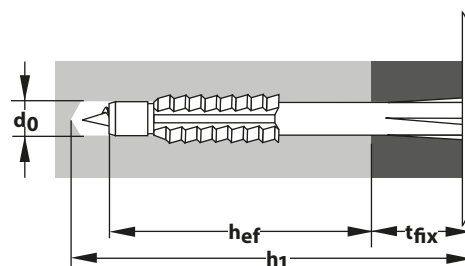

Verpackung	Art.-Nr.	Typ	Inhalt Teller	Inhalt Schraube	Dübel-Ø	Dübel-länge	Teller	Empfohlener Rahmendübel				Zulassung
	Disc 75		pro Pack	pro Pack	mm	mm	Ø mm	Attack	Apollo	Fassad	Fassad Pro	ETA
	047 100 501	75/8	100x	-	8	80-140	75/8	Attack (Ø 8 mm)	-	-	-	-



Beschreibung & Einsatzbereich

Disc 75:

- Gewölbter Teller (Ø 75 mm) mit trapezförmigen Aussparungen und flexiblen Rippen



Verarbeitung & Montage

- Für Dämmstoffplatten, die unverputzt oder hinter einer Verkleidung sind, genügen vier Dübel pro m²
- Dämmstoffplatten dürfen an Betondecken nur befestigt werden, wenn sie eine Gesamtlast von höchstens 0,15 kN/m² haben
- In Lochstein ohne Schlag im Drehgang bohren, damit die Stege nicht ausbrechen
- In Beton und Vollstein mit Schlag bohren
- Durchsteckmontage

