




Beschreibung & Einsatzbereich

- Aus galvanisch verzinktem Stahl (Stix-VZ) oder nicht rostendem Stahl (Stix-A4) mit Außensechskantantrieb, Setztiefenmarkierung, Dachspitze, Sechskantmutter, Unterlegscheibe und Setzwerkzeug
- Die Stix Ankerstange ist in den Zulassungen für Verbundanker Contact und Verbundmörtel Liquix Pro 1 und Liquix Plus 7 erfasst

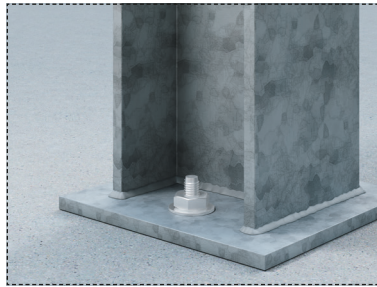

Verarbeitung & Montage

- Ankerstange aus galvanisch verzinktem Stahl ist nur in trockenen Räumen zu verwenden
- Ankerstange aus nicht rostendem Stahl A4 darf in trockenen Innenräumen, Feuchträumen, Außenbereich, einschließlich Industrie-Atmosphäre und Meeresnähe verwendet werden
- Vorsteckmontage

