

### Eigenschaften

- Hohe Verarbeitungsfreundlichkeit
- Phosphatierte Oberfläche
- Senkkopf



PH



1 x inkl.



Verpackung	Art.-Nr.	Typ D x L	Inhalt Schraube	Schrauben Ø	Schrauben Länge	Schrauben Antrieb	inkl. Bit	Zulassung
------------	----------	-----------	-----------------	-------------	-----------------	-------------------	-----------	-----------

### Gipsfaserplattenschraube

FIBR	mm	pro Pack	mm	mm	+		ETA
142643213919	3,9x19	1000	3,9	19	PH 2	✓	-
142643213922	3,9x22	1000	3,9	22	PH 2	✓	-
142643213930	3,9x30	1000	3,9	30	PH 2	✓	-

### Gipsfaserplattenschraube magaziniert

FIBR	mm	pro Pack	mm	mm	+		ETA
142643253919	3,9x19	1000	3,9	19	PH 2	-	-
142643253930	3,9x30	1000	3,9	30	PH 2	-	-

## Beschreibung & Einsatzbereich


Hoher Korrosionsschutz durch schwarze Phosphatierung

Geprüft durch 48h Salz-Sprühnebel-Test

Senkkopf mit Fräsrippen für saubere und flächenbündige Montage

HiLo-Gewinde für Metall- und Holz-Unterkonstruktionen

Gegurtete Profi-Variante für viele Magazinschrauber

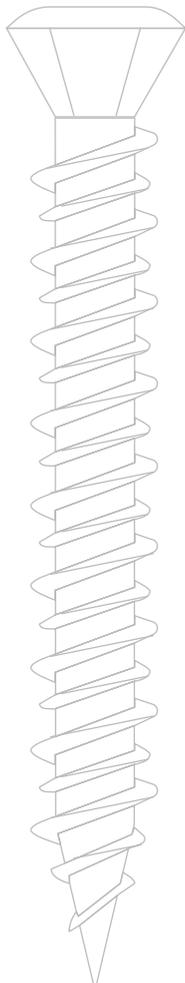

HiLo-Gewinde

Scharf  
ausgerollte  
Nadelspitze

