


EXTREMER HALT



www.YouTube.com/toxgermany

Eigenschaften

- Bis zu 30 % höhere Haltewerte als andere Spreizdübel
- Mehrere aktive Drehsicherungen
- Hoher Materialanteil für hohe Haltewerte
- Sichere Schraubenführung
- 100 % Nylon
- Der flexible Dübelhals passt sich dem Bohrloch an

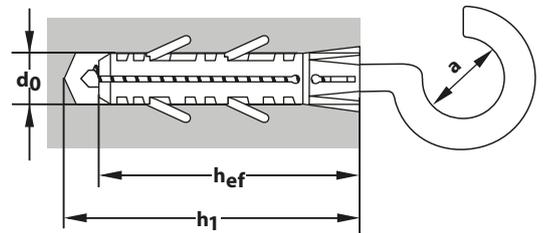

Verpackung	Art.-Nr.	Typ	Inhalt Dübel	Inhalt Haken	Dübel-Ø	Dübel-länge	Haken	Bohrer-Ø	Min. Bohrloch-tiefe	Veranker-ungstiefe	Augen-Ø	Zulassung
	Pirat		pro Pack	pro Pack	mm	mm	mm	d_0 Ø mm	h_1 ≥ mm	h_{ef} mm	a ≤ mm	ETA
	051 701 011	Barbossa-S	4x	4x	8	40	5,0 x 75	8	55	40	14	-
	Pirat		pro Pack	pro Pack	mm	mm	mm	d_0 Ø mm	h_1 ≥ mm	h_{ef} mm	a ≤ mm	ETA
	051 701 081	Barbossa-S-XL	2x	2x	10	50	7,0 x 106	10	60	50	30	-
	Pirat		pro Pack	pro Pack	mm	mm	mm	d_0 Ø mm	h_1 ≥ mm	h_{ef} mm	a ≤ mm	ETA
	051 701 031	Barbossa-O	2x	2x	8	40	5,0 x 70	8	55	40	14	-
	Pirat		pro Pack	pro Pack	mm	mm	mm	d_0 Ø mm	h_1 ≥ mm	h_{ef} mm	t_{fix} ≤ mm	ETA
	051 701 061	Barbossa-L	4x	4x	8	40	5,0 x 53	8	55	40	14	-



	Beton C 20/25	Vollstein MZ 12	Hochloch- ziegel \geq Hlz12 Rohdichte \geq 1 kg/dm ³	Hohlblock- stein \geq Hbl2	Porenbeton \geq PB2, PP2	Gipskartonplatte 12,5 mm	Gipsfaserplatte 12,5 mm
Barbossa-S	40 kg	40 kg	-	-	-	-	-
Barbossa-O	30 kg	30 kg	-	-	-	-	-
Barbossa-L	30 kg	30 kg	-	-	-	-	-

- Die Verankerungstiefe des Dübels muss eingehalten werden
- Bohrverfahren und Bohrlochreinigung müssen dem Baustoff angepasst sein
- Die empfohlenen Lasten gelten nur für die Montage im Baustoff, nicht für die Montage in Fugen
- Für sicherheitsrelevante Befestigungen sind zugelassene Dübel zu verwenden (siehe auch unter www.tox.de/safety+loads)

Beschreibung & Einsatzbereich

- Spreizdübel Barracuda für Vollbaustoffe

Barbossa-S:


- Offene Ösenschraube

Barbossa-O:

- Geschlossene Ösenschraube mit 14 mm Lochdurchmesser

Barbossa-L:

- Winkelhaken

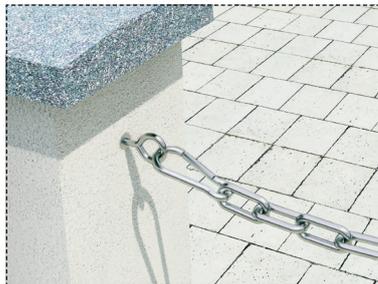

Verarbeitung & Montage

- Bohrloch in der Größe des Dübeldurchmessers erstellen
- In Beton und Vollstein mit Schlag bohren
- Vorsteckmontage

