







Eigenschaften

- Automatischer Pfeilanker
- Ohne Vorbohren in Gipskarton
- Direkt einschlagen
- Kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Schnelle Montage für leichte Lasten

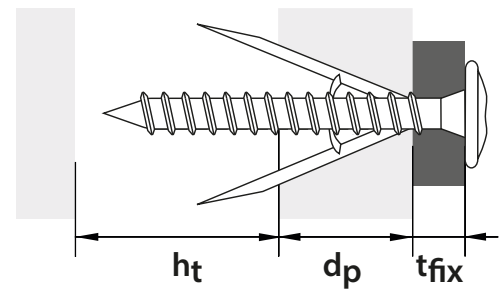

www.YouTube.com/toxgermany



Verpackung	Art.-Nr.	Typ	Inhalt Dübel	Inhalt Schraube	Dübel- Ø	Dübel- länge	Schrauben- größe	Bohrer-Ø	Min. Hohlraum- tiefe	Platten- dicke	Stärke Anbauteil	Zulassung
	036 101 90	11/30	50x	-	11	30	-	-	21	9,5 - 25	-	-
	036 101 190	11/30	25x	25x	11	30	4,5 x 45	-	21	9,5 - 25	15	-
	036 701 190	11/30	4x	4x	11	30	4,5 x 45	-	21	9,5 - 25	15	-

Baustoffe & Haltewerte



Spagat Arrow	Gipskartonplatte 9,5 mm	Gipskartonplatte 12,5 mm	Gipskartonplatte 2x 12,5 mm	Gipsfaserplatte 12,5 mm	Holzspan / Sperrholzplatte ≥ 10 mm
11/30	4 kg	5 kg	8 kg	-	-


- Bei Befestigungen in Gipskartonplatten sind immer die Haltewertvorgaben der Plattenhersteller zu beachten
- Für sicherheitsrelevante Befestigungen sind zugelassene Dübel zu verwenden (siehe auch unter www.tox.de/safety+loads)

Beschreibung & Einsatzbereich

- Für Leichtbefestigung in Gipskartonplatten
- Schnelle und einfache Montage
- Für Wände aus Gipskarton mit besonders geringer Hohlraumtiefe

Spagat Arrow + Schraube:

- Schraube mit PZ2-Antrieb

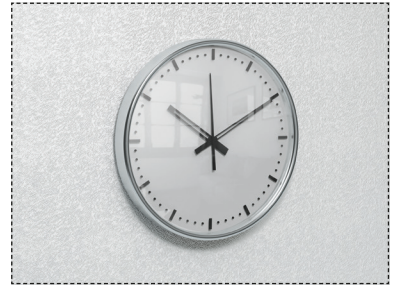

Verarbeitung & Montage

- Dübel einschlagen
- Schraube eindrehen
- Vorsteckmontage

