Dämmstoffdübel **Thermo 50 Mini**

Thermo 50 Mini

Eigenschaften

- Dämmstoffdübel mit kleinem Kopf (18 mm) für **"unsichtbare"** Befestigung
- Verarbeitung ohne Vorbohren oder Spezialwerkzeug möglich
- Verhindert effektiv Wärmebrücken
- Keine Druckbelastung auf die Fassade
- Schnelle Verarbeitung und sofort belastbar
- 100 % Nylon

www.YouTube.com/toxgermany

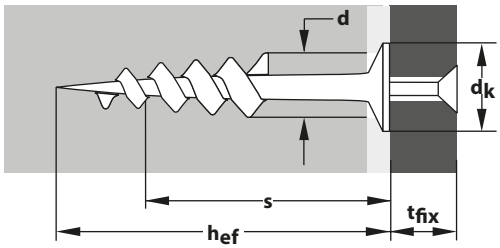

Verpackung	Art.-Nr.	Typ	Inhalt Dübel	Inhalt Schraube	Dübel-Ø	Dübel-länge	Schrauben-Ø	Dübel-kappen-Ø / Antrieb	Veranker-ungstiefe	Max. Einschraub-tiefe	Zulassung
	Thermo 50 Mini		pro Pack	pro Pack	d Ø mm	mm	Ø mm	d_k / TX Ø mm	h_{ef} mm	s mm	ETA
	072 100 231	50	50x	-	18	50	4,5	18 / 40	50	30	-
	Thermo 50 Mini + S		pro Pack	pro Pack	d Ø mm	mm	ø mm	d_k / TX Ø mm	h_{ef} mm	s mm	ETA
	072 701 231	50	4x	4x	18	50	4,5	18 / 40	50	30	-

Baustoffe & Haltewerte



Thermo 50 Mini	EPS 20	XPS 20	PUR	Holzfaserdämmplatten
50	2 kg	3 kg	4 kg	4 kg

- Für sicherheitsrelevante Befestigungen sind zugelassene Dübel zu verwenden (siehe auch unter www.tox.de/safety+loads)

Beschreibung & Einsatzbereich

Thermo 50 Mini:

- Dämmstoffdübel mit grobem, konischem Gewinde und TX40-Antrieb
- Aufnahme für Spanplattenschraube Ø 4,5 mm
- Dämmstoffdübel mit kleinem Kopf (18 mm) für "unsichtbare" Befestigung

Verarbeitung & Montage

Thermo 50 Mini:

- Dämmstoffdübel ohne Vorbohren direkt in den Untergrund einschrauben
- In Holzfaserplatten ist mit Ø 8 mm vorzubohren
- Zur Vermeidung von Wassereintritt nach der Montage den Ringspalt zwischen Dübelrand und Putz mit Dichtkleber bzw. überstreichbarem Acryl verschließen
- Vorsteckmontage

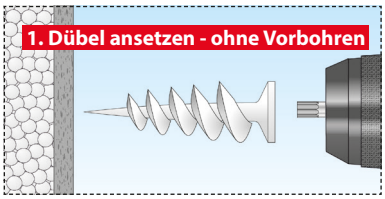

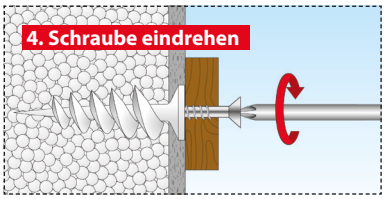

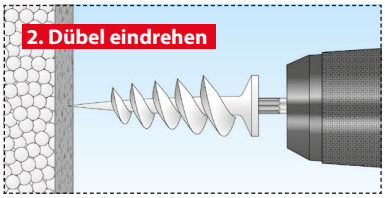

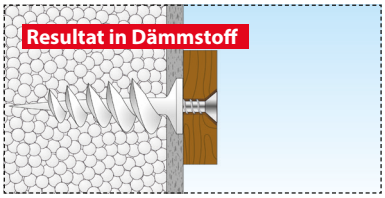

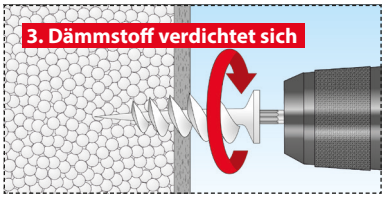

Dämmstoffdübel **Thermo 50 Mini**

Artikel-Nr.	Bezeichnung	EAN-Code
072 100 231	Thermo 50 Mini	4 049563 063233
072 701 231	Thermo 50 Mini + S	4 049563 064964