




## Eigenschaften

- Extremer Halt in Beton und Vollstein
- Bis zu 35 mm Anbauteilstärke
- Dübel mit Spezialaufnahme für sicheren Halt der Abdeckkappen
- Optimal aufeinander abgestimmte Komponenten

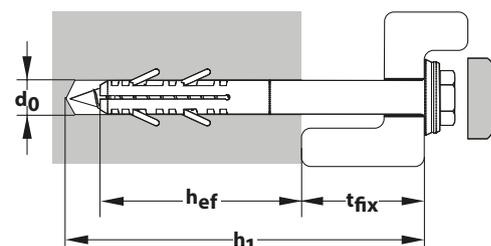

Verpackung	Art.-Nr.	Typ	Inhalt	Dübel- Ø	Dübel- länge	Bohrer-Ø	Schraube	Min. Bohrloch- tiefe	Min. Veranker- ungstiefe	Stärke Anbauteil
	Toilet XL Cap		pro Pack	mm	mm	d <sub>0</sub> Ø mm	mm	h <sub>1</sub> ≥ mm	hef ≥ mm	t <sub>fix</sub> ≤ mm
	045 101 34		2x	8	80	8	6 x 85	90	40	35
			2x (SW10 / Messing)							
			2x (weiß)							
		2x (chrom)								
	Toilet XL Cap		pro Pack	mm	mm	d <sub>0</sub> Ø mm	mm	h <sub>1</sub> ≥ mm	hef ≥ mm	t <sub>fix</sub> ≤ mm
	045 701 341		2x	8	80	8	6 x 85	90	40	35
			2x (SW10 / Messing)							
			2x (weiß)							
		2x (chrom)								
	Toilet XL Cap		pro Pack	mm	mm	d <sub>0</sub> Ø mm	mm	h <sub>1</sub> ≥ mm	hef ≥ mm	t <sub>fix</sub> ≤ mm
	045 101 35		2x	8	80	8	6 x 85	90	40	35
			2x (SW10 / Messing)							
			2x (weiß)							
	Toilet XL		pro Pack	mm	mm	d <sub>0</sub> Ø mm	mm	h <sub>1</sub> ≥ mm	hef ≥ mm	t <sub>fix</sub> ≤ mm
	045 101 39		2x	8	80	8	6 x 85	90	40	35
			2x (SW10 / Messing)							
			2x (weiß)							
	Toilet XL		pro Pack	mm	mm	d <sub>0</sub> Ø mm	mm	h <sub>1</sub> ≥ mm	hef ≥ mm	t <sub>fix</sub> ≤ mm
	045 701 391		2x	8	80	8	6 x 85	90	40	35
			2x (SW10 / Messing)							
			2x (weiß)							



Toilet XL Cap	Beton C 20/25	Vollstein MZ 12	Hochloch- ziegel ≥ Hlz12 Rohdichte ≥ 1 kg/dm <sup>3</sup>	Hohlblock- stein ≥ Hbl2	Porenbeton ≥ PB2, PP2	Gipskartonplatte 2x 12,5 mm	Gipsfaserplatte 12,5 mm
8 x 80	80 kg	70 kg	-	-	-	-	-

- Die Verankerungstiefe des Dübels muss eingehalten werden
- Bohrverfahren und Bohrlochreinigung müssen dem Baustoff angepasst sein
- Die empfohlenen Lasten gelten nur für die Montage im Baustoff, nicht für die Montage in Fugen
- Für sicherheitsrelevante Befestigungen sind zugelassene Dübel zu verwenden (siehe auch unter [www.tox.de/safety+loads](http://www.tox.de/safety+loads))

## Beschreibung & Einsatzbereich

- Wirkt in Beton und Vollstein durch Spreizung

### Toilet XL Cap:

- Spreizdübel mit Schaft und Aufnahme für große Abdeckkappen
- Messingschraube mit SW10-Antrieb

### Toilet XL:

- Spreizdübel mit Schaft und Aufnahme für kleine Abdeckkappen
- Messingschraube mit SW10-Antrieb



## Verarbeitung & Montage

- Der Dübelschaft mit Bund schützt den Keramikgegenstand bei der Montage vor Beschädigung und dient gleichzeitig als Aufnahme für die Abdeckkappe
- Mitgelieferte Abdeckkappen für eine optisch ansprechende Montage

