

### Eigenschaften

- Edelstahl A4
- Hohe UV-Beständigkeit
- Optisch ansprechende Verschraubung



TX



1 x inkl.



EN 14592:2009-02

Verpackung	Art.-Nr.	Typ D x L	Inhalt Schraube	Schrauben Ø	Schrauben Länge	Schrauben Antrieb	inkl. Bit	Zulassung
<b>Fassadenschraube A4 (anthrazitgrau RAL7016)</b>								
COLR		mm	pro Pack	mm	mm			ETA
	113087415525/AG	5,5x25	100	5,5	25	TX 20	✓	-
	113087415535/AG	5,5x35	100	5,5	35	TX 20	✓	-
<b>Fassadenschraube A4 (weiß RAL9010)</b>								
COLR		mm	pro Pack	mm	mm			ETA
	113087415525/W	5,5x25	100	5,5	25	TX 20	✓	-
	113087415535/W	5,5x35	100	5,5	35	TX 20	✓	-
<b>Fassadenschraube A4 (schwarz RAL9005)</b>								
COLR		mm	pro Pack	mm	mm			ETA
	113087415535/S	5,5x35	100	5,5	35	TX 20	✓	-
<b>Fassadenschraube A4 (staubgrau RAL7037)</b>								
COLR		mm	pro Pack	mm	mm			ETA
	113087415535/SG	5,5x35	100	5,5	35	TX 20	✓	-


## Beschreibung & Einsatzbereich

Für die Verwendung von optisch ansprechenden Verschraubungen in Kombination mit Fassadenbekleidungen auf Holzunterkonstruktion

In den Farben:  
Weiß, Anthrazit, Staubgrau, Schwarz

Witterungsbeständig durch Edelstahl A4

Pulverbeschichteter Flachkopf mit hoher UV-Beständigkeit

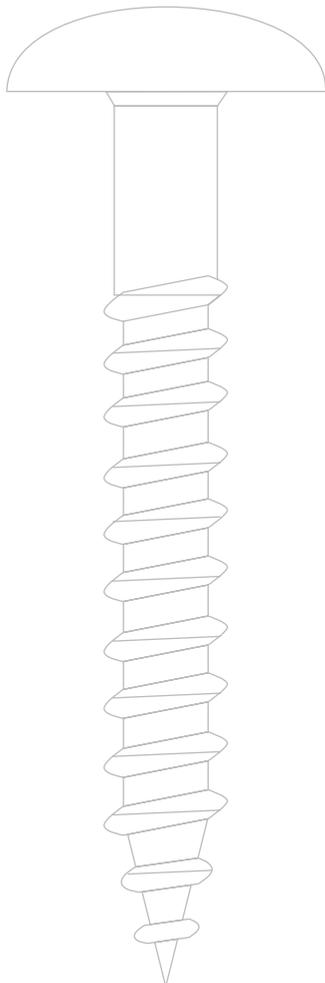

anthrazitgrau RAL7016

weiß RAL9010

schwarz RAL9005

staubgrau RAL7037

