



### TX-Antrieb

- für ideale Kraftübertragung

### Profiqualität

- Witterungsbeständig durch Edelstahl A2

### Scharf ausgerollte Spitze

- für schnellen Anbiss in Holz-Unterkonstruktion

### 15 mm Dichtscheibe

- aufvulkanisierte EPDM-Dichtscheibe



### Eigenschaften

- Hohe Verarbeitungsfreundlichkeit
- Mit EPDM-Dichtscheibe
- Hohe Witterungsbeständigkeit - Edelstahl A2



TX



1 x inkl.

Verpackung

Art.-Nr.

Typ  
D x L

Inhalt  
Schraube

Schrauben  
Ø

Schrauben  
Länge

Schrauben  
Antrieb

inkl. Bit

Zulassung


## Spenglerschraube A2 (Dichtscheibe 15 mm)

CNECT	mm	pro Pack	mm	mm			ETA
 152966414525	4,5x25	200	4,5	25	TX 20	-	-
152966414535	4,5x35	200	4,5	35	TX 20	-	-
152966414545	4,5x45	200	4,5	45	TX 20	-	-
152966414555	4,5x55	200	4,5	55	TX 20	-	-
152966414565	4,5x65	200	4,5	65	TX 20	-	-
152966414580	4,5x80	200	4,5	80	TX 20	-	-

## Beschreibung & Einsatzbereich

Für die Befestigung von Kappleisten, Stahlblechen, Abdeckungen usw.

Direkt in Holz einschrauben oder mit Dübel, z.B. TRI 6/36 im Baustoff befestigen

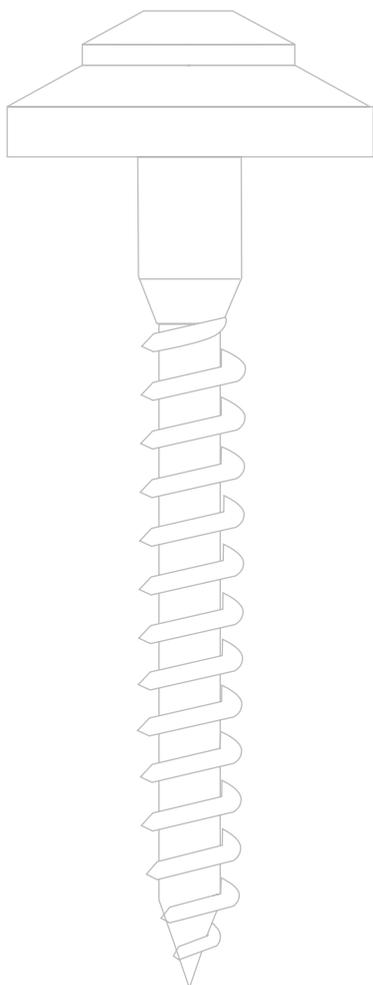

Edelstahl A2

Scharf  
ausgerollte  
Spitze

