

Eigenschaften

- Kraftsparende Verarbeitung durch Kerbbohrspitze und Fräsrillen
- Kein Vorbohren notwendig
- Millimetergenaues Einstellen möglich



TX



1 x inkl.

Verpackung	Art.-Nr.	Typ D x L	Inhalt Schraube	Schrauben Ø	Schrauben Länge	Schrauben Antrieb	inkl. Bit	Zulassung
Distanzschraube blau verzinkt								
GAP		mm	pro Pack	mm	mm			ETA
	114140416060	6x60	100	6	60	TX 30	✓	-
	114140416070	6x70	100	6	70	TX 30	✓	-
	114140416080	6x80	100	6	80	TX 30	✓	-
	114140416090	6x90	100	6	90	TX 30	✓	-
	1141404160100	6x100	100	6	100	TX 30	✓	-
	1141404160110	6x110	100	6	110	TX 30	✓	-
	1141404160120	6x120	100	6	120	TX 30	✓	-
	1141404160130	6x130	100	6	130	TX 30	✓	-
	1141404160145	6x145	100	6	145	TX 30	✓	-
	1141404160160	6x160	100	6	160	TX 30	✓	-


Beschreibung & Einsatzbereich

Die Distanzschraube GAP wird direkt durch das Anbauteil in den Untergrund geschraubt.

Der Abstand wird durch Linksdrehen der Schraube millimetergenau eingestellt

Hervorragend geeignet für die präzise Ausrichtung von Holzunterkonstruktionen auf Holzbaustoffen

Abstandsmontage, ausschließlich Holz auf Holz

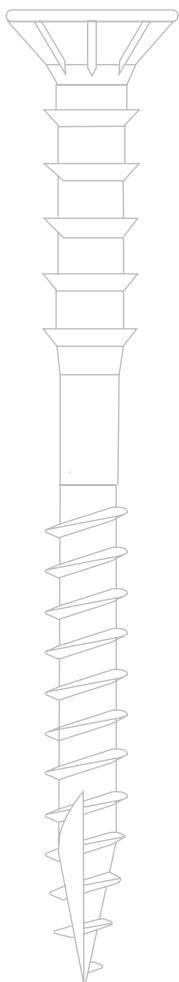

Unterkopf-Rippen

Kerbbohrspitze

