



Stanzring

- für planes Versenken

Schwarz phosphatiert

- hoher Korrosionsschutz

PH2-Antrieb

- der Standard im Trockenbau

Scharf ausgerollte Nadelspitze

- für schnellen Anbiss und leichte Montage

Gegenläufiges Gewinde

- gewährleistet planes Versenken der Schraube



Eigenschaften

- Speziell für Hartgipsplatten
- Hohe Verarbeitungsfreundlichkeit
- Phosphatierte Oberfläche



PH



1 x inkl.



Verpackung	Art.-Nr.	Typ D x L	Inhalt	Ø	Länge	Antrieb	inkl. Bit	Zulassung
------------	----------	-----------	--------	---	-------	---------	-----------	-----------

Gipsplattenschraube für Hartgipsplatten

DRY HG	mm	pro Pack	mm	mm	+		ETA
142683213925	3,9 x 25	1000	3,9	25	PH 2	✓	-
142683213935	3,9 x 35	1000	3,9	35	PH 2	✓	-
142683213955	3,9 x 55	500	3,9	55	PH 2	✓	-





Beschreibung & Einsatzbereich

Hoher Korrosionsschutz durch schwarze Phosphatierung

Geprüft durch 48h Salz-Sprühnebel-Test

Gegenläufiges Gewinde und Stantring am Kopf gewährleistet planes Versenken der Schraube

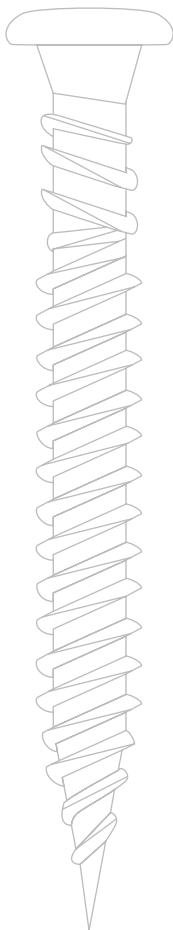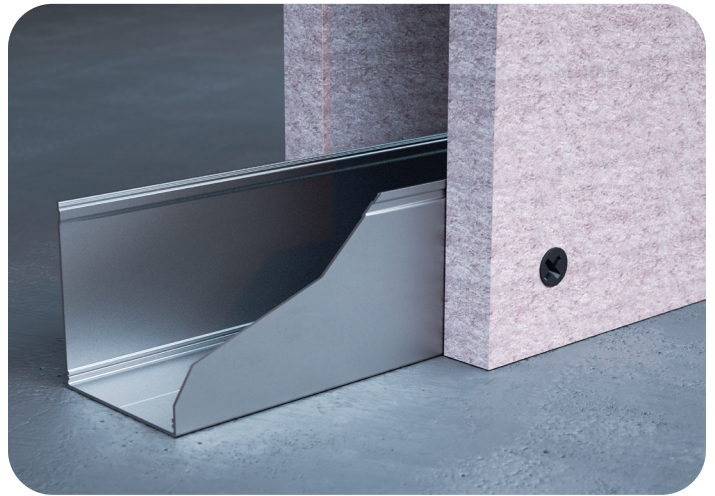

Gegenläufiges Gewinde

Scharf
ausgerollte
Nadelspitze

