

Panhead

- flach aufliegend mit hohen Durchzugswerten

Scharf ausgerollte Nadelspitze

- für schnellen Anbiss und leichte Montage in Metall-Unterkonstruktion bis 0,8 mm

PH2-Antrieb

- der Standard im Trockenbau

Feingewinde / schwarz phosphatiert

- guter Halt in Metallprofilen
- hoher Korrosionsschutz

Tellerkopf

- flach aufliegend mit hohen Durchzugswerten

Bohrspitze

- für leichte Montage in Metallprofilen bis 2,2 mm



Eigenschaften

- Hohe Verarbeitungsfreundlichkeit
- Phosphatierte Oberfläche
- Flachkopf



PH



1 x inkl.

Verpackung	Art.-Nr.	Typ D x L	Inhalt	Ø	Länge	Antrieb	inkl. Bit	Zulassung
------------	----------	-----------	--------	---	-------	---------	-----------	-----------

Profilverbinderschraube

DRY PV		mm	pro Pack	mm	mm			ETA
	142883213513	3,5 x 13	1000	3,5	13	PH 2	✓	-

Profilverbinderschraube mit Bohrspitze

DRY PV BS		mm	pro Pack	mm	mm			ETA
	142883214216	4,2 x 16	500	4,2	16	PH 2	✓	-

Beschreibung & Einsatzbereich


Hoher Korrosionsschutz durch schwarze Phosphatierung

Geprüft durch 48h Salz-Sprühnebel-Test


Für die Verbindung von CW-Profilen oder Blechen

DRY PV BS:

Variante mit Bohrspitze für besonders dicke Profile bis 2,2 mm

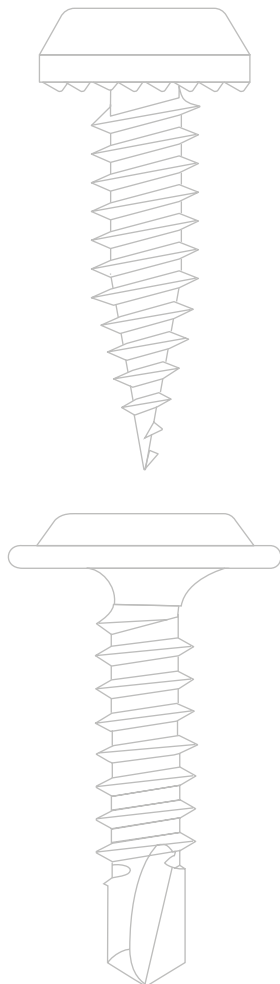

Scharf
ausgerollte
Nadelspitze

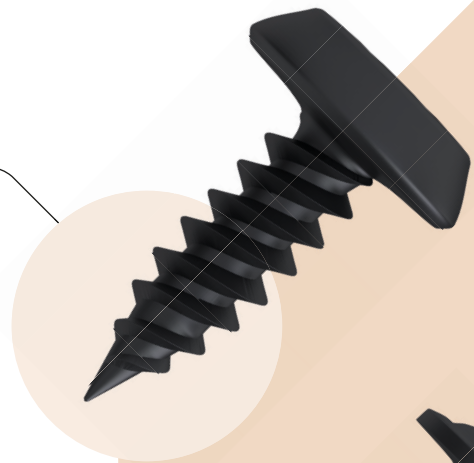

Bohrspitze

