

### Eigenschaften

- Hohe Verarbeitungsfreundlichkeit
- Phosphatierte Oberfläche
- Trompetenkopf



PH



1 x inkl.



EN 14566:2008+A1:2009

Verpackung	Art.-Nr.	Typ D x L	Inhalt Schraube	Schrauben Ø	Schrauben Länge	Schrauben Antrieb	inkl. Bit	Zulassung
------------	----------	-----------	-----------------	-------------	-----------------	-------------------	-----------	-----------

### Schnellbauschraube Feingewinde

DRY FG	mm	pro Pack	mm	mm	+		ETA
142453213925	3,9x25	1000	3,9	25	PH 2	✓	-
142453213935	3,9x35	1000	3,9	35	PH 2	✓	-
142453213945	3,9x45	1000	3,9	45	PH 2	✓	-
142453213955	3,9x55	500	3,9	55	PH 2	✓	-
142453214265	4,2x65	500	4,2	65	PH 2	✓	-
142453214275	4,2x75	500	4,2	75	PH 2	✓	-

### Schnellbauschraube Feingewinde magaziniert

DRY FG	mm	pro Pack	mm	mm	+		ETA
142453253925	3,9x25	1000	3,9	25	PH 2	-	-
142453253930	3,9x30	1000	3,9	30	PH 2	-	-
142453253935	3,9x35	1000	3,9	35	PH 2	-	-
142453253945	3,9x45	1000	3,9	45	PH 2	-	-


## Beschreibung & Einsatzbereich

Hoher Korrosionsschutz durch schwarze Phosphatierung

Geprüft durch 48h Salz-Sprühnebel-Test

DRY mit Feingewinde:  
Befestigung von Gipskartonplatten auf  
Metall-Unterkonstruktionen

Gegurtete Profi-Variante für viele  
Magazinschrauber

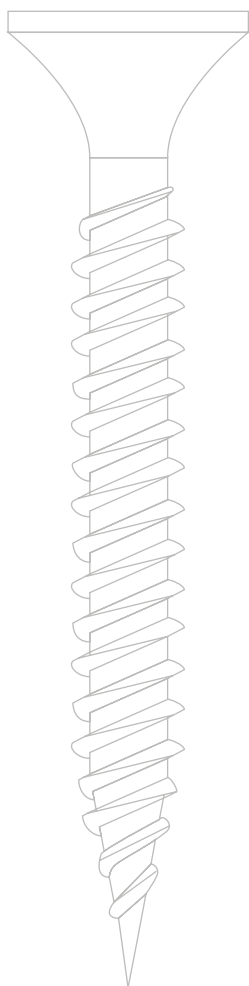

Feingewinde

Scharf  
ausgerollte  
Nadelspitze

