Dämmstoffdübel **Thermo**

Eigenschaften

- Verarbeitung ohne Vorbohren oder Spezialwerkzeug möglich
- Einfache Montage mit optimal passenden Spanplattenschrauben
- Verhindert effektiv Wärmebrücken
- Keine Druckbelastung auf die Fassade
- Schnelle Verarbeitung und sofort belastbar
- Verstärkter Dübelhals verhindert mögliches Abdrehen
- 100 % Nylon

www.YouTube.com/toxgermany

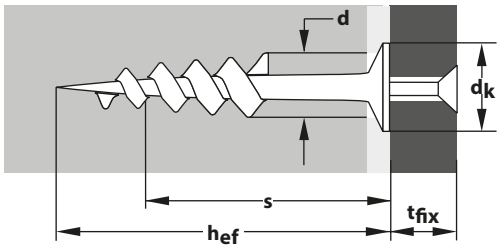

Verpackung	Art.-Nr.	Typ	Inhalt Dübel	Inhalt Schraube	Dübel-Ø	Dübel-länge	Schrauben-größe	Dübel-kappen-Ø / Antrieb	Veranker-ungstiefe	Zulassung
	Thermo + Schraube		pro Pack	pro Pack	d Ø mm	mm	Ø mm	dk / TX Ø mm	hef mm	ETA
	072 101 221	50 S	10x	10x	18	50	4,5 - 4,5	25 / 40	50	-
	072 101 251	85 S	10x	10x	18	85	4,5 - 5,0	25 / 40	85	-
	072 101 281	120 S	10x	10x	18	120	4,5 - 5,0	25 / 40	120	-
	072 101 311	155 S	10x	10x	18	155	4,5 - 5,0	25 / 40	155	-

Baustoffe & Haltewerte

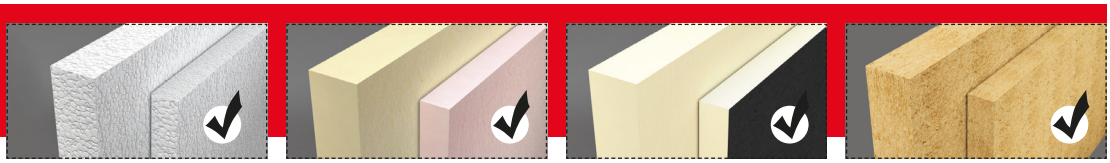

Thermo	EPS 20	XPS 20	PUR	Holzfaserdämmplatten
50	2 kg	3 kg	4 kg	4 kg
85	4 kg	4 kg	6 kg	8 kg
120	6 kg	5 kg	10 kg	15 kg
155	8 kg	6 kg	10 kg	20 kg

- Für sicherheitsrelevante Befestigungen sind zugelassene Dübel zu verwenden (siehe auch unter www.tox.de/safety+loads)

Beschreibung & Einsatzbereich

Thermo:

- Dämmstoffdübel mit grobem, konischem Gewinde und Flachkopf-Antrieb TX40
- Optimal passenden Spanplattenschrauben für besonders einfache Montage
- Aufnahme für Spanplattenschraube Ø 4,5 - 5,0 mm
- Großes Längenspektrum

Verarbeitung & Montage

Thermo:

- Dämmstoffdübel ohne Vorbohren direkt in den Untergrund einschrauben
- In Holzfaserplatten ist mit Ø 6 mm vorzubohren
- Zur Vermeidung von Wassereintritt nach der Montage den Ringspalt zwischen Dübelrand und Putz mit Dichtkleber bzw. überstreichbarem Acryl verschließen
- Vorsteckmontage

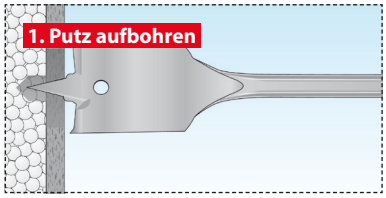

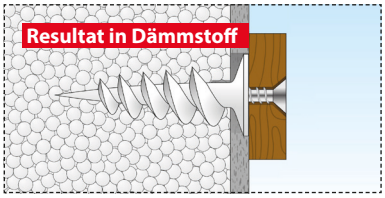

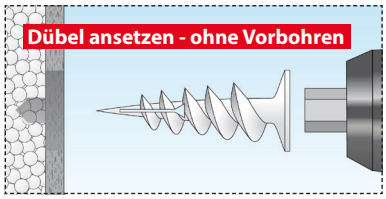

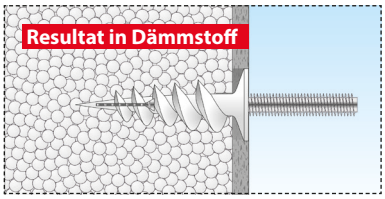

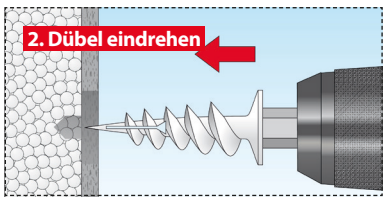

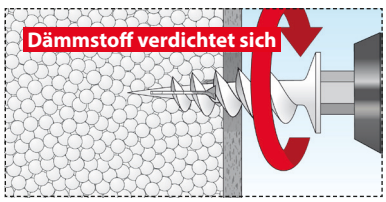

TOX
GERMANY

Dämmstoffdübel **Thermo**

Artikel-Nr.	Bezeichnung	EAN-Code
072 101 221	Thermo 50 + S	4 049563 063042
072 101 251	Thermo 85 + S	4 049563 063059
072 101 281	Thermo 120 + S	4 049563 063066
072 101 311	Thermo 155 + S	4 049563 063073