


# Profilverbinderschrauben DRY PV / PV BS

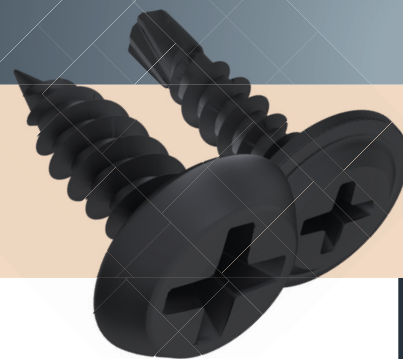

### Panhead

- flach aufliegend mit hohen Durchzugswerten

### Scharf ausgerollte Nadelspitze

- für schnellen Anbiss und leichte Montage in Metall-Unterkonstruktion bis 0,8 mm

### PH2-Antrieb

- der Standard im Trockenbau

### Feingewinde / schwarz phosphatiert

- guter Halt in Metallprofilen
- hoher Korrosionsschutz

### Tellerkopf

- flach aufliegend mit hohen Durchzugswerten

### Bohrspitze

- für leichte Montage in Metallprofilen bis 2,2 mm



### Eigenschaften

- Hohe Verarbeitungsfreundlichkeit
- Phosphatierte Oberfläche
- Flachkopf



PH



1 x inkl.

Verpackung	Art.-Nr.	Typ D x L	Inhalt Schraube	Schrauben Ø	Schrauben Länge	Schrauben Antrieb	inkl. Bit	Zulassung
<b>Profilverbinderschraube</b>								
<b>DRY PV</b>		mm	pro Pack	mm	mm			ETA
	142883213513	3,5x13	1000	3,5	13	PH 2	✓	-
<b>Profilverbinderschraube mit Bohrspitze</b>								
<b>DRY PV BS</b>		mm	pro Pack	mm	mm			ETA
	142883214216	4,2x16	500	4,2	16	PH 2	✓	-



## Beschreibung & Einsatzbereich

Hoher Korrosionsschutz durch schwarze Phosphatierung.

Geprüft durch 48h Salz-Sprühnebel-Test

Für die Verbindung von CW-Profilen oder Blechen

**DRY PV BS mit Bohrspitze:**  
Variante mit Bohrspitze für besonders dicke Profile bis 2,2 mm

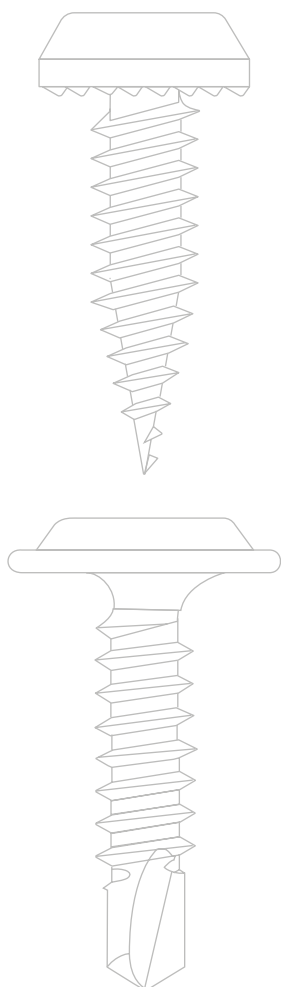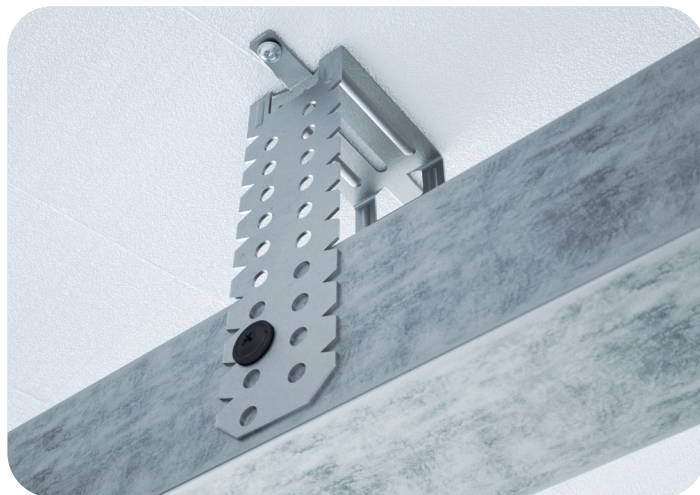

Scharf  
ausgerollte  
Nadelspitze

Bohrspitze

