Eyebolt **Eye**

Features

- Use with and without plugs
- Welded-on eyelet
- Flexible applications

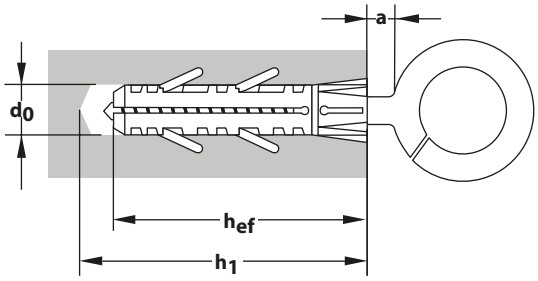

Pack	Item No.	Type	Content Plug	Content Hook	Hook Ø	Hook length	Eye Ø	Drill Ø	Min. Drill hole depth	Effective anchorage depth	Spacing Building material	Approval
	Eye		per pack	per pack	mm	mm	ø mm	d_0 ø mm	h_1 ≥ mm	h_{ef} mm	a ≤ mm	ETA
	057 101 041	**8 x 80**	-	10x	8	80	22	10	60	50	22	-
	057 101 051	**8 x 100**	-	10x	8	100	22	10	60	50	42	-
	057 101 061	**8 x 120**	-	10x	8	120	22	10	60	50	62	-

Description & Area of Application

- Galvanised eyebolt with 21 mm eye Ø and wooden thread
- Welded-on eyelet prevents bending

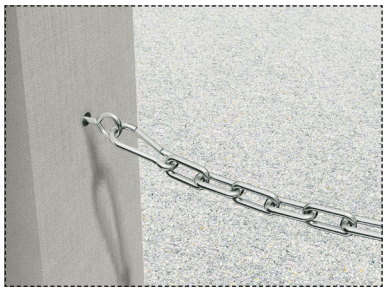

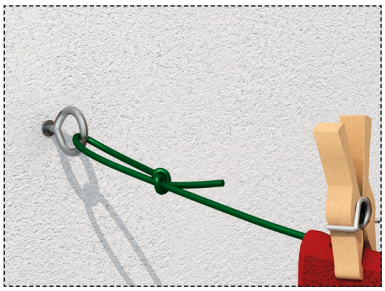

Processing & Installation
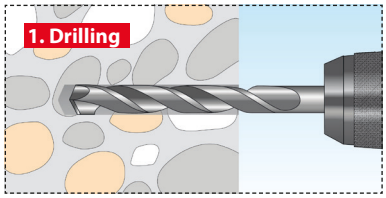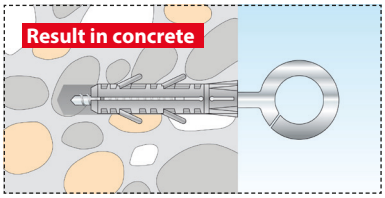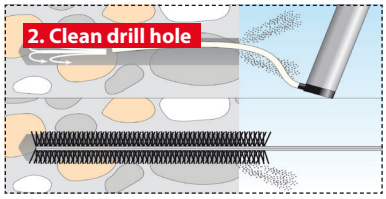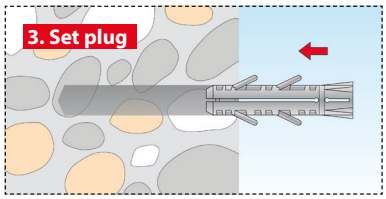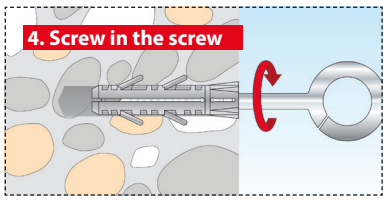
- When using in hardwood, pre-drill with the core Ø of the screw
- Do not use for anchoring free-standing frameworks
- In concrete and solid brick we recommend a combination with the TOX expansion plug Barracuda 10/50 (Pirat Will-O)
- Pre-positioned installation