

Senkkopf

- für flächenbündiges Versenken

Schwarz phosphatiert

- hoher Korrosionsschutz

Scharf ausgerollte Nadelspitze

- für schnellen Anbiss und leichte Montage

PH2-Antrieb

- der Standard im Trockenbau

Extra grobes Gewinde

- für guten Halt in Gipskarton



Eigenschaften

- Hohe Verarbeitungsfreundlichkeit
- Phosphatierte Oberfläche
- Trompetenkopf



PH



1 x inkl.


Verpackung	Art.-Nr.	Typ D x L	Inhalt Schraube	Schrauben Ø	Schrauben Länge	Schrauben Antrieb	inkl. Bit	Zulassung
Gips auf Gips Schraube								
DRY G		mm	pro Pack	mm	mm	+		ETA
	142743215538	5,5x38	500	5,5	38	PH 2	✓	-

Beschreibung & Einsatzbereich


Hoher Korrosionsschutz durch schwarze Phosphatierung

Geprüft durch 48h Salz-Sprühnebel-Test

DRY mit Grobgewinde:
Schnelles und sicheres Verbinden von zwei Gipskartonplatten

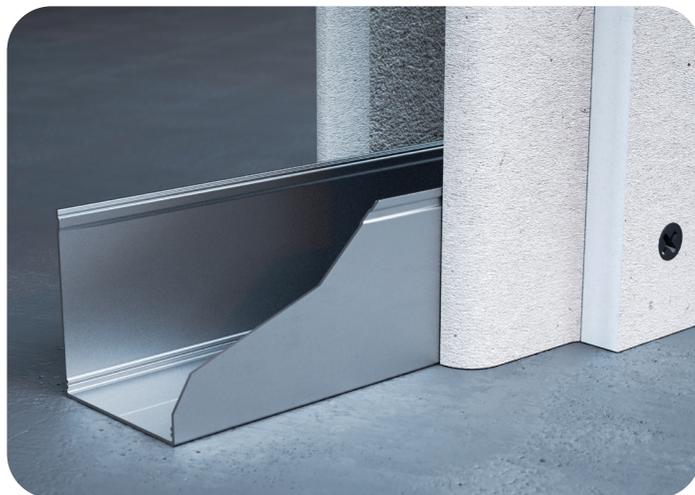

Grobgewinde

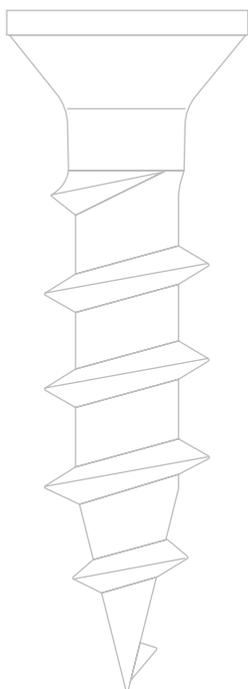

Scharf
ausgerollte
Nadelspitze

